


REOS ラインアレイスピーカシステム

ML8-NRB

- 公称インピーダンス : 4 Ω
- 許容耐入力 : 定格 60 W / 最大 120 W
- 出力音圧レベル : 84dB (1w1m)
- 実効周波数範囲 : 350Hz ~ 10kHz (-10dB)
- 指向特性 : 水平5度 × 垂直180度 (4kHz -6dB)
- 接続端子 : RCA端子
- 取付ポイント : 1/4インチナット埋込(両側面部)
※ボルト挿入部有効深さ=15mm
- 本体寸法 : W769 × H19 × D49.5 (mm)
※接続端子部及びネジ類 突起含まず。
- 外装材質 : アルミニウム製(本体カバー)
樹脂性(サイドカバー)
- 色 : 艶消ブラック
- 重量 : 約 800 g

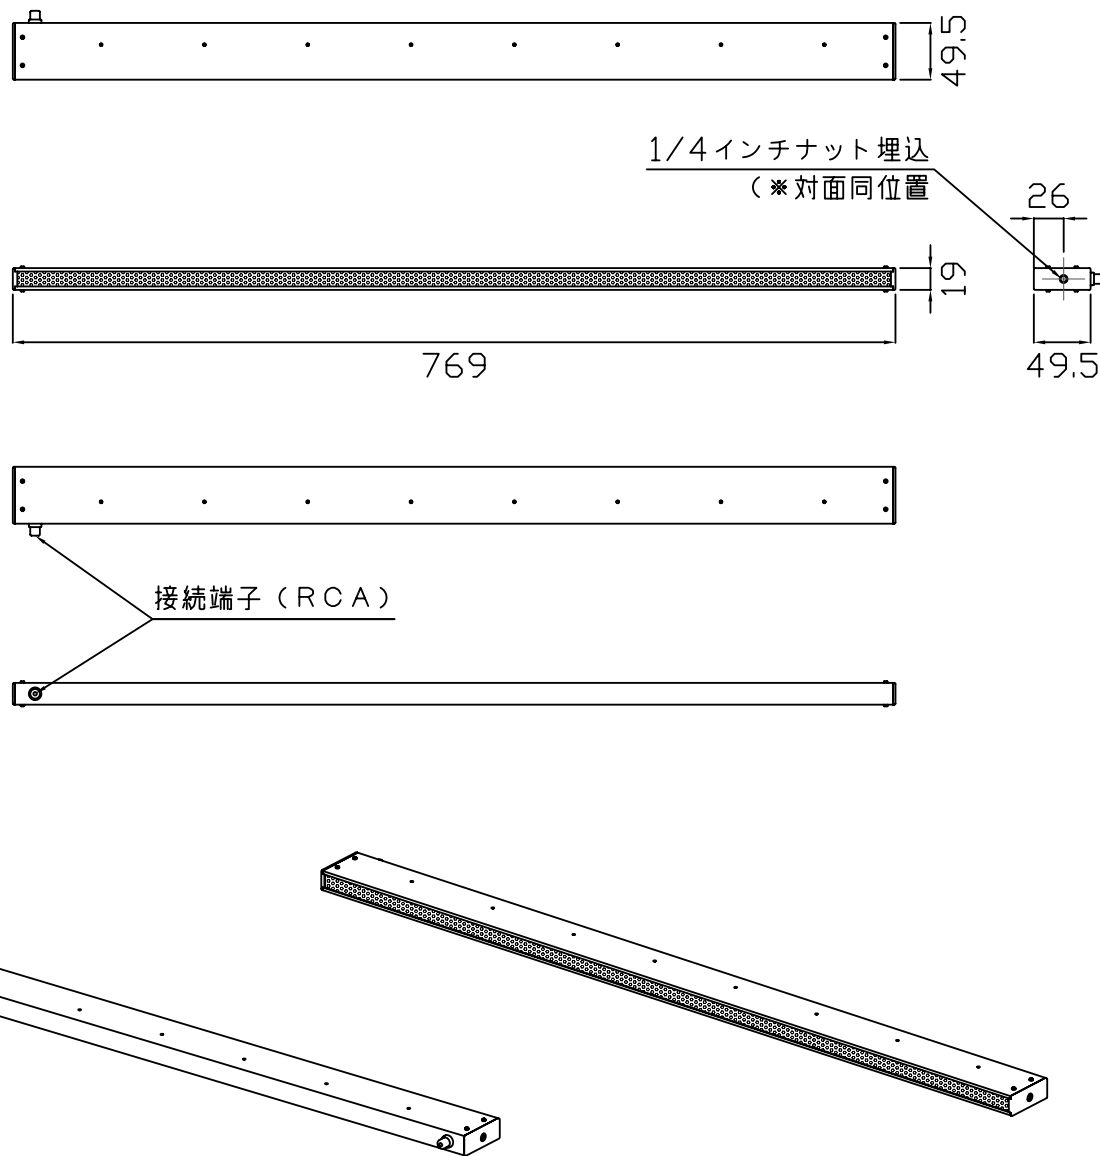

※この仕様は予告なく変更する場合があります。



図面番号 Ver.3

尺度

図名

REOS ラインアレイスピーカ
ML8-NRB 仕様図面